


技术数据

颜色	绿色
包装	盒装
箱重 (公斤)	0.00
鉴定资质	符合 TAA

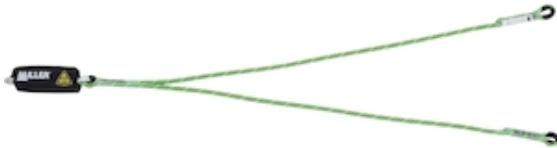

Miller® Kernmantel

Kernmantel Y型防坠绳, 0.8米——双腿——能量吸收型——EN 354 / EN 355

- 11毫米Kernmantel绳 (聚酰胺芯, 聚酯护套)
- 集成减震器限制力<6千牛
- 经过边缘测试, 安全用于锋利结构 (直径≥ 0.5毫米)
- 高耐磨性 (耐用度可达标准绳索的2倍)
- 断裂强度>22千牛
- 耐用的保护性能量吸收罩
- 高可见度绳索, 设计对比鲜明, 以提升安全性
- 可见的缝线便于使用前检查
- 针对不同应用的多种连接器选项
- 应用 / 行业 建筑、基础设施、公用事业、维护、工业服务、高空作业。