


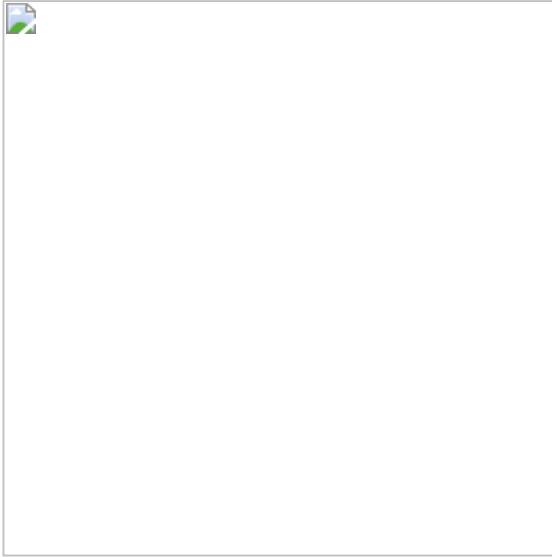

### 技术数据

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 颜色      | 黑色              |
| 包装      | 盒装              |
| 箱重 (公斤) | 0.00            |
| 保护类型    | 被动式             |
| EN 352  | EN352-1：耳罩（被动式） |
| 鉴定资质    | 符合 TAA          |

### 性能数据

|              |       |
|--------------|-------|
| 信噪比等级        | 27    |
| SLC 80 Class | Class |
| 衰减 - 高频      | 31    |
| 衰减 - 中频      | 25    |
| 衰减 - 低频      | 20    |

## Howard Leight™ VeriShield

### VS110F VeriShield™ 折叠耳罩 SNR 27

- 尺寸范围大——舒适地适合各种头型。
- 比早期版本的可调节性增加了17%。
- 宽罩杯开口——非常适合耳朵较大或佩戴助听器的工作人员。
- 杯口面积比早期版本增加了16%。
- 轻便缓震头带——钢丝结构，配有软垫头带和精细微调校，专为耳朵贴合度设计。
- 记忆泡沫耳垫——全新独特的记忆泡沫，结合了比以往更密实和更柔软的泡沫，提升舒适度和减弱效果。减轻头部的挤压压力，提升舒适度。
- 坚固的结构——耐油杯面，能承受油腻、重度工作环境和频繁清洁。ABS采用内部挡板设计，以减轻重量，专利申请中。
- 空气流量控制技术——PIP的空气流量控制技术，实现所有频率的最佳衰减。
- 设计用于与其他个人防护装备（PPE）搭配使用——易于使用，并与PIP安全帽集成 还有面罩。
- 组装到安全帽大约7秒内完成