


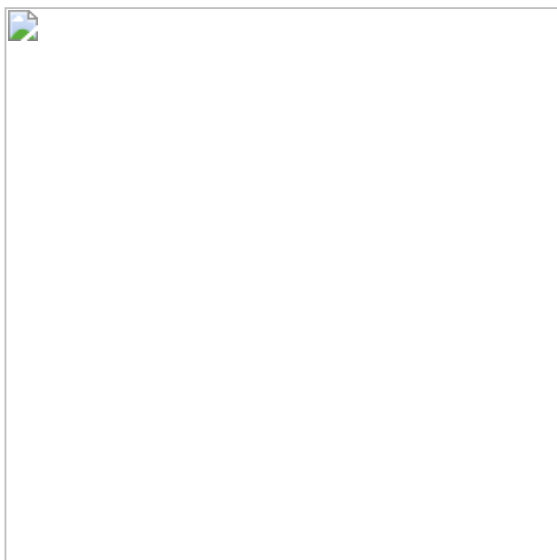

技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	越南
材质	--
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

PUMA® Safety

步进器 BLK/PEEACH 低 S3S ESD FO HRO SR

- MOTION WNS SOLE 耐热高达 300°C，胎面 橡胶外底提供完美 在各种表面上接触。 中底的横向抬高 经常使用的脚跟区域 在跑步中，提高脚后跟的稳定性 联系。
- TRIPLE ARCH 支撑 SYSTEM 完美平衡的足弓支撑 外底，evercushion® EASY foobed 和 符合人体工程学的鞋垫 创造和谐 单元 并提供优化的足部支撑。
- FAP® LITE - 灵活 防射孔 最新一代的无金属防射孔：• 重量减轻 50%* • 出色的柔韧性 • 改进的缓冲和 压力弹性 • 透气性和吸汗性 以获得冷却效果
- EVERCUSHION® EASY 透气的开孔泡沫技术与特别吸湿的结合 鞋面材料可有效将汗水从脚部排出并保持 它们干燥宜人。evercushion® EASY 鞋垫的柔软记忆海绵适应 完美贴合脚型，展现出真正出色的缓冲效果 - 每一步都带来最柔软的触感。