


技术数据

颜色	黑色
包装	盒装
箱重 (公斤)	0.00
鉴定资质	符合 TAA

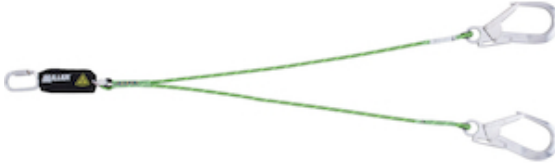

Miller® Kernmantel

Kernmantel Y型减震挂绳带双钩 – EN 355, 边缘测试

- Y配置用于连续系绳。
- 能量吸收器符合EN 355标准。
- 边缘测试过的kernmantel绳索以提高安全性。
- 高强度结构, 重量超过22千牛。
- 多钩子选项 GO55 GO60 GO65。
- 安全连接系统, 确保操作可靠。
- 高可见度绳索以提高安全性。
- 应用/行业: 建筑、钢结构、电信、公用事业、维护、高地工业作业。